
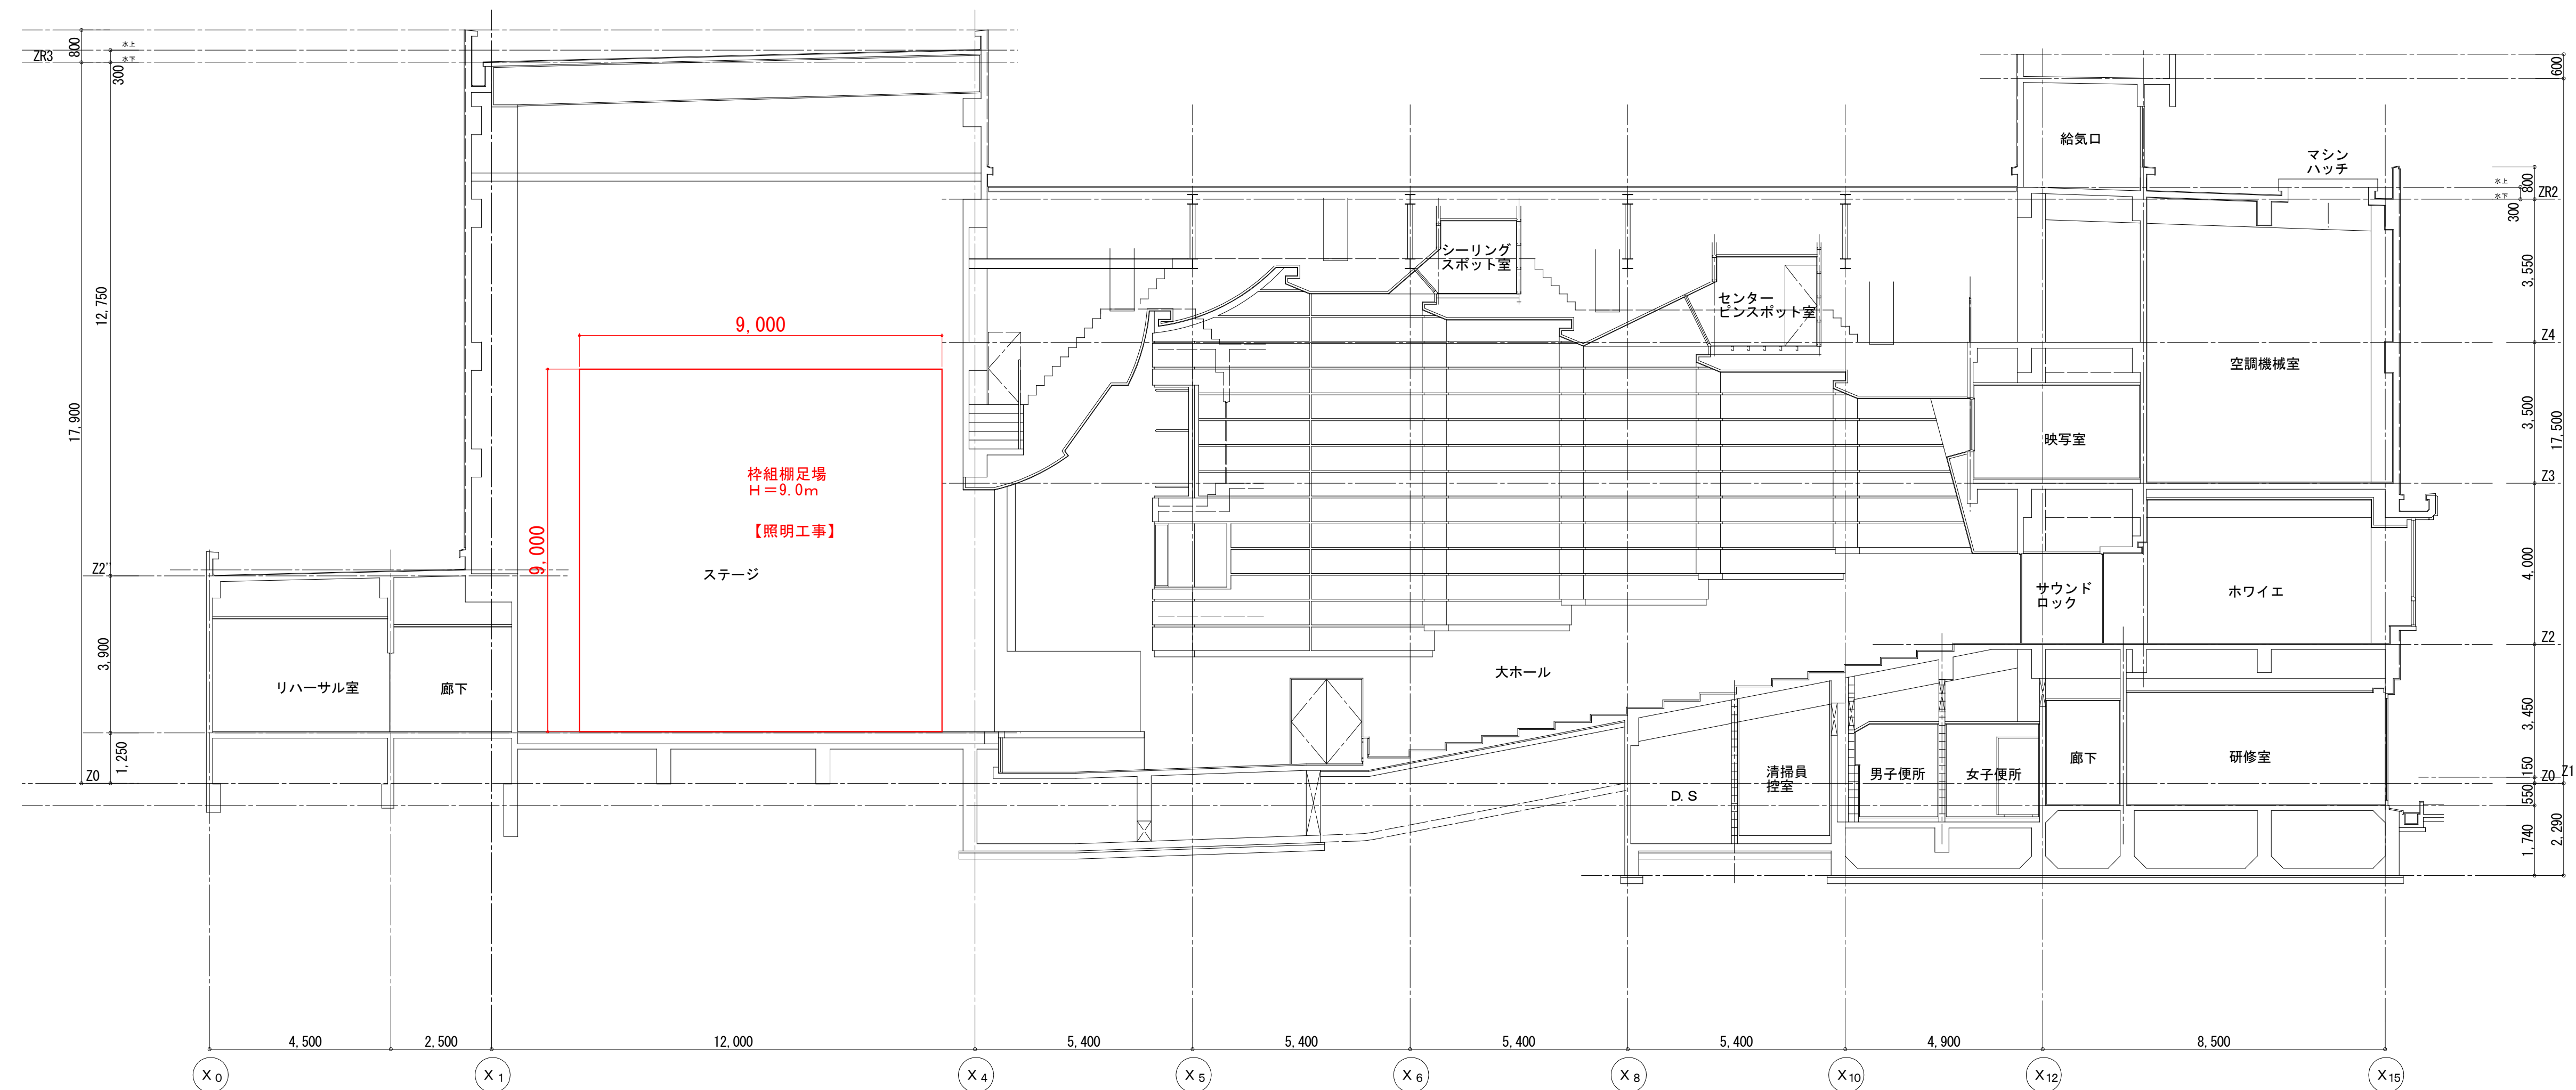





凡例
【照明工事】文化会館舞台照明更新工事


記 事	工 事 名			縮 尺	A1 : 1/100 A3 : 1/200	図 面 名	仮設計画 (3)		
	部 長	課 長	担 当	F I L E 名		本 社 〒828-0021 福岡県豊前市大字八屋1648-11 TEL 0979-82-5554 FAX 0979-82-5483		株 式 会 社 ア ス ク 設 計	1 級 建 築 士 NO.126874 田 中 孝 秀
				作 図 年 月 日	令 和 年 月 日				

製品名	LEDボーダーライト	商品コード	C09003
	インテリジェント機能付 RDMアンサバック対応	型式名称	BL-2c
		縮 尺	S=1/10




定格電圧 定格消費電力 定格周波数 入力電源 冷却方式 角度調整範囲 最高周囲温度 最高表面温度 最小照射距離 最小離隔距離 光源	AC 100V $\pm 10\%$ (純直電源) 148W (全点灯時) 50/60Hz 100V:1.5A (全点灯時) 自然空冷 基準位置から上方15°, 下方30° 35°C 70°C 0.1m 0.1m R, G, B, LBカラーLED (左側) 高出力電球色LED (右側)	インテリジェント機能 制御チャンネル数	各種機能 (検知・制御・設定・表示) 5ch (R, G, B, LB, W)、 6ch (R, G, B, LB, W, INT)、 その他 (モード設定による) アルミニウム (一部鋼板) 黒 (マンセル N-10)
相關色温度 平均演色評価数 調光範囲 調光・制御方式	2700K (電球色LED) Ra97 (電球色LED、代表値) 0~100% DMX512/RDM/ アンサバック (当社オリジナル) / 手元	灯体材質 塗装色 本体質量 固定クランプ 電源ケーブル	10.4kg 適合パイプ径 $\phi 48.6$ 入力側 (上手) 2PNCT 2mm ² ×3芯 1.2m C型20Aプラグ付 出力側 (下手) 2PNCT 2mm ² ×3芯 1.2m C型20Aコネクタ付
		最大接続台数 (電源) フィルタサイズ	BL-2c×10台 (MAX1600W) 150mm×150mm



製品名	LEDアップーホリゾントライト インテリジェント機能付 RDM・アンサバック対応	商品コード	C09033
		型式名称	UX-2L
		縮 尺	S=1/10

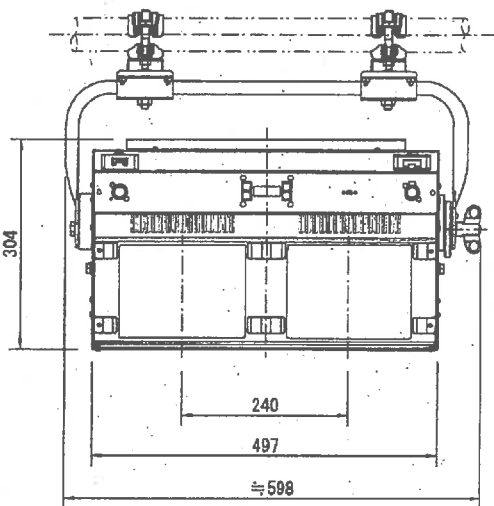

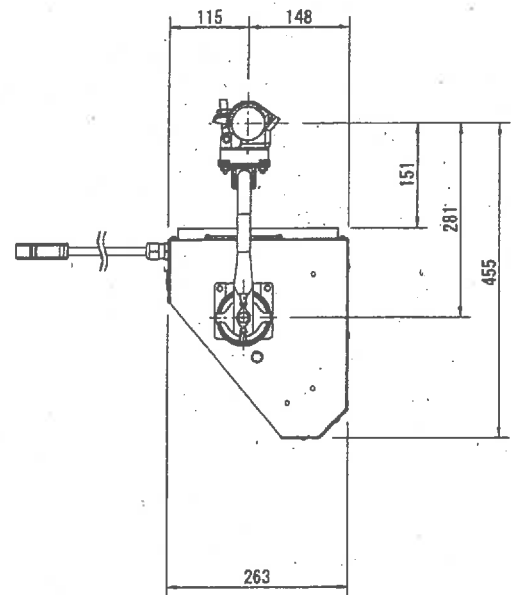


定格電圧 定格消費電力 定格周波数 入力電流 冷却方式 使用角度範囲 最高周囲温度 最高表面温度 最小照射距離 最小離隔距離 光源	AC 100V ±10% (純直電源) 400W (全点灯時) 50/60Hz 100V: 4.1A (全点灯時) 低騒音ファン (可変速制御) 上方20°, 下方10° 35°C 65°C 0.1m 0.1m R, G, B, LBカラーLED (左側) 高出力電球色LED (右側)	インテリジェント機能 制御チャンネル数	各種機能 (検知・制御・設定・表示) 5ch (R, G, B, LB, W)、 6ch (R, G, B, LB, W, INT)、 その他 (モード設定による)
相関色温度 平均演色評価数 調光範囲 調光・制御方式	3000K (電球色LED) Ra93 (代表値) 0~100% DMX512/RDM/ アンサバック (当社オリジナル) / 手元	灯体材質 塗装色 本体質量 固定クランプ 電源ケーブル	アルミニウム (一部鋼板) 黒 (マンセル N-10) 11.4kg 適合パイプ径 φ48.6 入力側 (上手) 2PNCT 2mm ² ×3芯 1.2m C型20Aプラグ付 出力側 (下手) 2PNCT 2mm ² ×3芯 1.2m C型20Aコネクタ付
		最大接続台数 (電源) フィルタサイズ	UX-2L×4台 (MAX1600W) 225mm×190mm

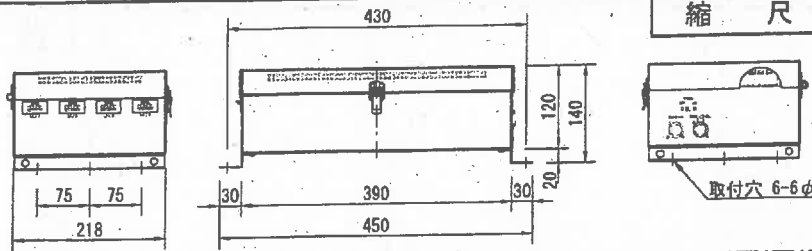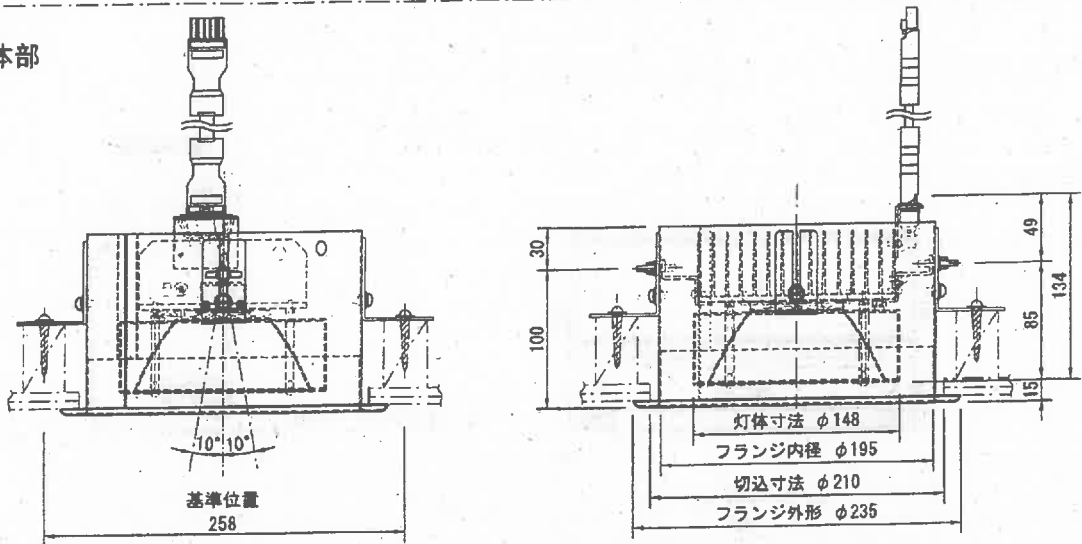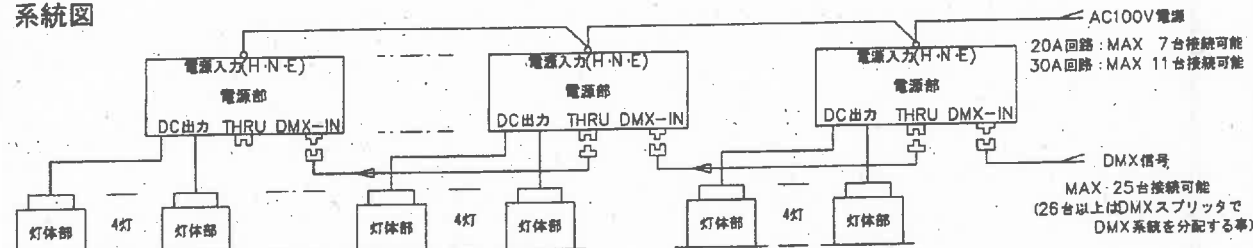製品名	LED天反ライト(ハロゲン電球300W相当、狭角、4灯制御、フランジ付き) インテリジェント機能付 RDM・アンサバック対応	商品コード	A30268
		型式名称	CR-w-N-300/F(4)
		縮 尺	S=1/10・1/5
電源部			
灯体部			
系統図	 AC100V電源 20A回路: MAX 7台接続可能 30A回路: MAX 11台接続可能 DMX信号 MAX: 25台接続可能 (26台以上はDMXスプリッタで DMX系統を分配する事)		
定格電圧	AC100V ±10% (純直電源)	インテリジェント機能	各種機能(検知・制御・設定・表示)
定格消費電力	200W (全点灯時)	制御チャンネル数	4ch、その他(モード設定による)
定格周波数	50/60Hz	灯体材質	アルミニウム(一部鋼板)
入力電流	100V : 2.05A	塗装色	灯体、電源部: 黒(マンセル N-1:0) フランジ: アイボリー(マンセル 2.5Y9/1)
冷却方式	自然空冷	本体質量	灯体部: 2.2kg/1灯 電源部: 3.2kg
角度調整範囲	基準位置から±10°	DC電源ケーブル	VCTF 1.25mm ² ×5芯 3.0m (電源部-灯体部互り)
最高周囲温度	35℃	信号コネクタ	DMX-IN : XLR 5P オス×1 DMX-THRU: XLR 5P メス×1
最高表面温度	60℃	電源入力端子台	4P 30A M4ねじ(H, N, E, E)
最小照射距離	0.1m	最大接続台数 (電源)	最大適合圧着端子: 5.5sq-4s 20A回路: 電源部 7台 30A回路: 電源部11台
最小離隔距離	0.1m	付属品	落下防止ワイヤ φ1.05×700mm
照射角	54° (フィールド角)		
光源	高出力電球色LED		
相関色温度	3000K		
平均演色評価数	Ra93 (代表値)		
調光範囲	0~100%		
調光・制御方式	DMX512/RDM/ アンサバック (当社オリジナル) /手元		

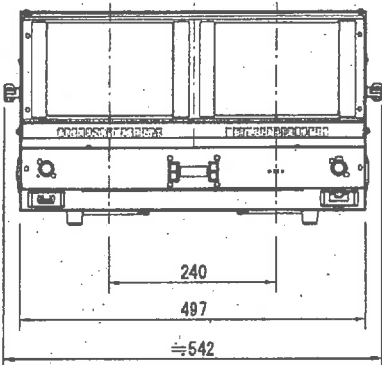
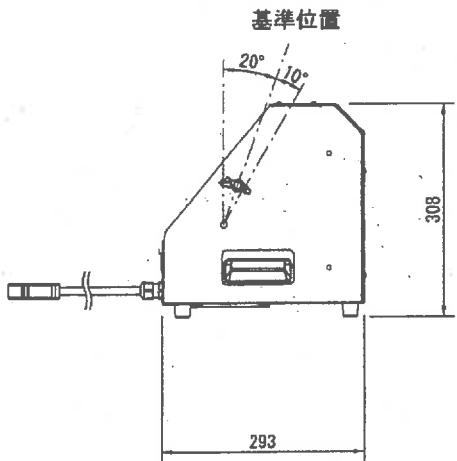
製品名	LEDローアーホリゾントライト	商品コード	C09042
	インテリジェント機能付 RDM・アンサバック対応	型式名称	LX-2L
		縮 尺	S=1/10
 			
定格電圧 定格消費電力 定格周波数 入力電流 冷却方式 角度調整範囲 最高周囲温度 最高表面温度 最小照射距離 最小離隔距離 光源 相關色温度 平均演色評価数 調光範囲 調光制御方式	AC 100V ±10% (純直電源) 400W(全点灯時) 50/60Hz 100V:4.1A(全点灯時) 低騒音ファン(可変速制御) 基準位置から上方10°, 下方20° 35°C 60°C 0.1m 0.1m R, G, B, LBカラーLED(左側) 高出力電球色LED(右側) 3000K(電球色LED) Ra93(代表値) 0~100% DMX512/RDM/ アンサバック(当社オリジナル)/手元	インテリジェント機能 制御チャンネル数 灯体材質 塗装色 本体質量 電源ケーブル 最大接続台数(電源) フィルタサイズ	各種機能(検知・制御・設定・表示) 5ch(R, G, B, LB, W)、 6ch(R, G, B, LB, W, INT)、 その他(モード設定による) アルミニウム(一部鋼板) 黒(マンセル N-10) 9.6kg 入力側(上手) 2PNC 2mm ² ×3芯 1.2m C型20Aプラグ付 出力側(下手) 2PNC 2mm ² ×3芯 1.2m C型20Aコネクタ付 LX-2L×4台(MAX1600W) 225mm×190mm

製品名	LEDスポットライト(シャープエッジ投光面、3000K) インテリジェント機能付 RDM・アンサバック対応	商品コード	A91032
		型式名称	LC-8
		縮 尺	S=1/10

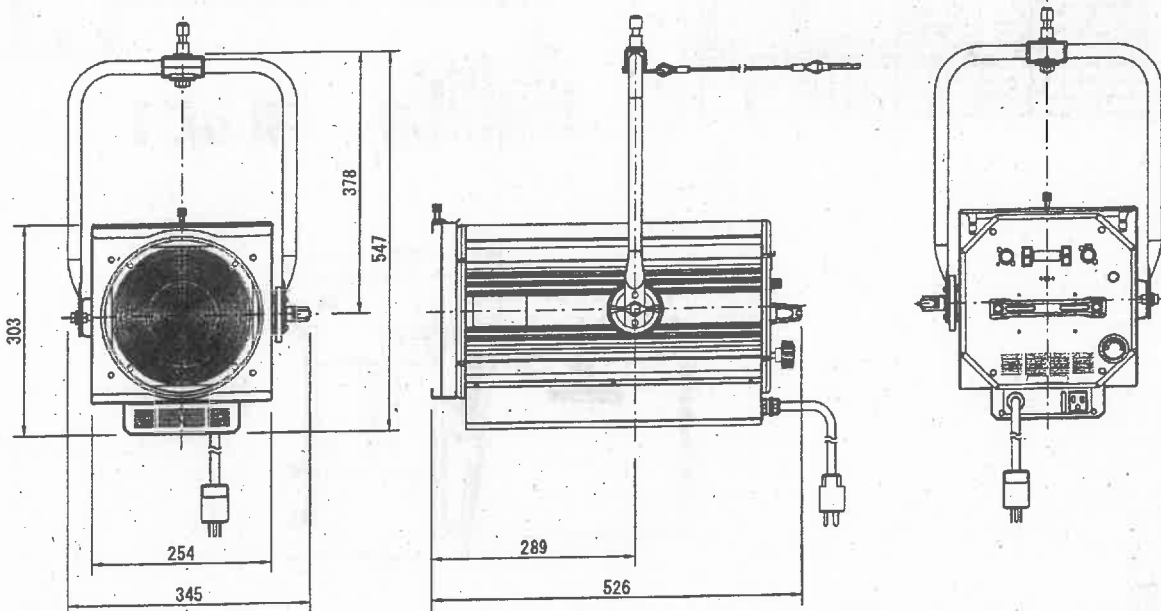


定格電圧	AC100V ±10% (純直電源)	調光範囲	0~100%
定格消費電力	140W	調光・制御方式	DMX512/RDM/アンサバック (当社オリジナル) /手元 (調光VR付)
定格周波数	50/60Hz	インテリジェント機能	各種機能(検知・制御・設定・表示)
入力電流	100V:1.44A	制御チャンネル数	1ch、その他(モード設定による)
冷却方式	低騒音ファン (可変速制御)	灯体材質	アルミニウム (一部鋼板)
使用角度範囲	ハンガー使用時 上方90° ,下方90° スタンド使用時 上方90° ,下方90°	塗装色	黒 (マンセル N-1.0)
最高周囲温度	35℃	本体質量	8.3kg
最高表面温度	55℃	ダボ	φ17mm
最小照射距離	0.1m	落下防止ワイヤ	φ3×500mm
最小離隔距離	0.1m	電源ケーブル	2PNC 2mm ² ×3芯 1.5m
照射角	9.5° ~74° (フィールド角)	サービソコンセント	平行接地極付15A プラグ付 平行接地極付15A コンセント
レンズ	樹脂製レンズ	付属品	(MAX 1200W) フィルタフォルダ 245mm×245mm
光源	高出力電球色LED		
相関色温度	3000K		
平均演色評価数	Ra93 (代表値)		

※特注品で型式:F240-120
プリセットフェーダー:120本×3段プリセット(ジョイント機能)に
仕様が変更となります。

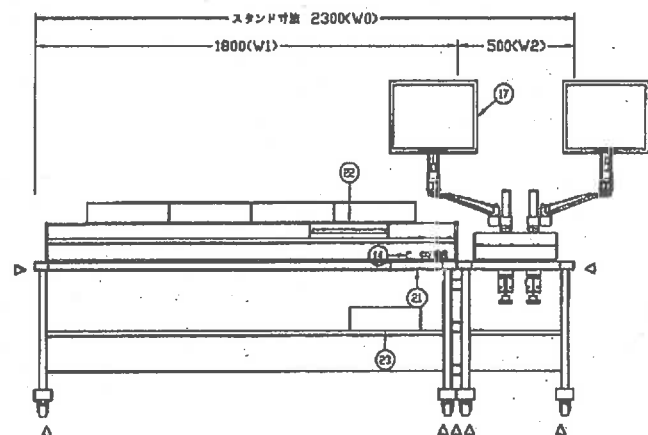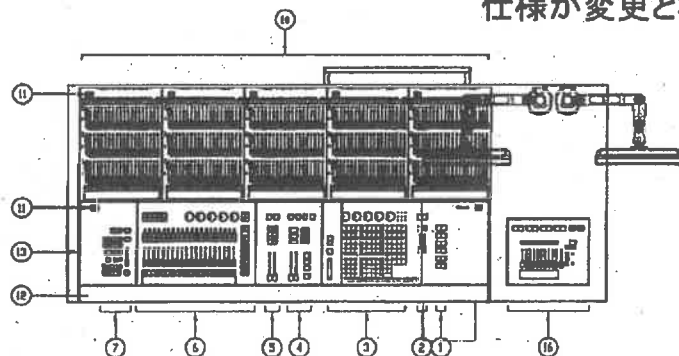

照明操作台/F240-120 S=1/20

※120

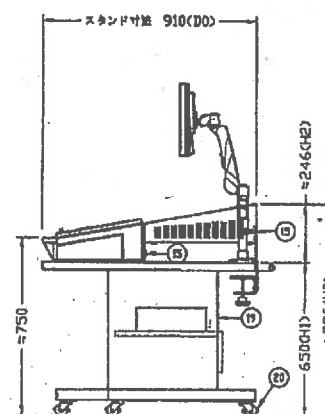

番号	名称	数量	備考
1	システム制御部	1式	CONTROL, OUTPUT
2	マスタフェーダー部	1式	GM・U/D-M
3	メモリーデータ入力部	1式	
4	UP/DOWNクロス部	1式	UP・DOWN
5	A/Bクロス部	1式	A・B
6	サブフェーダー部	1式	20本×100ページ
7	チェイス部	1式	
8	エンコーダ, 2部	1式	
9	プリセットモード部	1式	
10	プリセットフェーダー部	1式	ジョイント機能付
11	手元用メモリコネクタ	7	調光ボリューム付
12	ハンドレスト	1式	
13	脚座	1式	アルミ製
14	電源SW	1個	
15	USBコネクタ	2	USBメモリー接続用
16	接続コネクタ	1式	標準接続コネクタ, 標準ケーブル, 標準ケーブル, 標準ケーブル
17	電源制御部	1式	標準制御部, 標準ケーブル, 標準ケーブル, 標準ケーブル
18	LOD(タッチ式)	2	17型
19	社名	1	MATSUMURA
20	スタンド	1式	
21	キャスター	1式	
22	マウス	1式	引き出し式
23	合流受け	1式	スライド式
24	サブフェーダー/PMX電源ボックス	1式	
25	専用フレキシブル手元用メモリ	7	55cm, LED
26	接続ケーブル	1式	
27	点カバー	1式	TK-21, TK-13
28	キーボード	1式	
29	マウス	1式	マウスパッド付
30	USBメモリー	2	

版	注	SPC
1	1.2, 11.0	アルミ 12.0
2	SPC 11.8, 12.3	

【基本仕様】

コントローラH数: 40960H
 コントローラD1H数: 40960D1H
 プリセットフェーダー: 120本×3段プリセット(ジョイント機能) ※120本
 制御回路数: 最大100台(ムービングライト+LED専用)
 カラーLED制御: カラーピッチ, エンコーダ, カラースイッチ
 パレット記憶数: 250パレット
 ショーデータ数: 1000ショーデータ
 シーン記憶数: キューデータ, サブデータ, チェイスデータ トータル3000シーン
 キューリスト数: 1000キューリスト
 パート数: 10パート
 時間記憶: フェードタイム UP 0~99分59.9秒
 DOWN 0~99分59.9秒
 デレイタイム UP 0~99分59.9秒
 DOWN 0~99分59.9秒
 ウェイトタイム 0.0.1~99分59.9秒
 サブフェーダー: 20本×100ページ
 チェイス: 100パターン
 外部記憶: USBメモリー
 調光信号: DMX512/1990
 ETHERNET(8ユニバス)
 バックアップ: バックアップCPU方式
 電源: AC100V ±10% 50/60Hz
 消費電力: 200W
 質量: 77.5kg(本体), 5.7kg(LCD×1台含む)
 141kg(スタンド)
 周囲温度: 0°C~40°C
 相対湿度: 45%~80%(結露無し)

照明操作台/F240-120 ※120					
図面・仕様書	設計図	図面	仕様書	図面	仕様書
2024/ 3/15			S=1/20		
株式会社 松村電機製作所 MATSUMURA ELECTRIC MFG.CO.,LTD.					訂正 No. 0