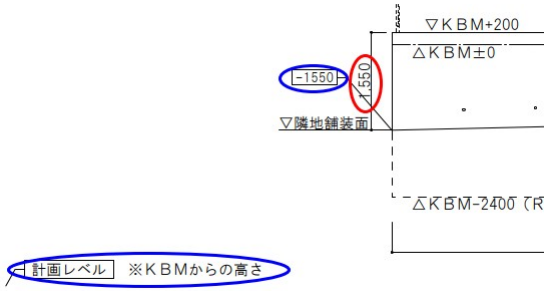
質　疑　回　答　書（３２/３９）

令和　８　年１０月１５日

主管課：建築課

契約件名：起工第１１０号　二日市コミュニティーセンター建設工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	図面･仕様書等番号	質疑事項	回答内容
９７	A-85	外構詳細図 3 において、RC 擁壁②の天端から舗装面までの高さが H1300･H1550 と記載されておりますが、KBM との整合性がとれておりません。下記の様に読み替えて宜しいでしょうか。 ･H1300→H1500(天端～舗装面) ･H1550→H1750(天端～舗装面) 	よい。

質　疑　回　答　書（３３/３９）

令和　８　年１０月１５日

主管課：建築課

契約件名：起工第１１０号　二日市コミュニティーセンター建設工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	図面･仕様書等番号	質疑事項	回答内容
９８	A-81	改良深度(改良厚み)は図面記載通りの数値 GL-800～GL-2065　（改良厚み：1.265m）が一律と考えて宜しいでしょうか。 また、施工地盤レベル=改良天端レベル（GL-800）の認識でよろしいでしょうか。	よい。
９９	S-28	車寄せ・車いす利用者用駐車場屋根は設計図（構造図）はありますが設計図（意匠図）と内訳書には記載がありません。別途工事と考えてよろしいでしょうか。	よい。

質　疑　回　答　書（３４/３９）

令和　８　年１０月１５日

主管課：建築課

契約件名：起工第１１０号　二日市コミュニティーセンター建設工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	図面･仕様書等番号	質疑事項	回答内容
１００	P-02	第 3 章 給排水衛生設備工事 ②給水設備において、「(中水）40mm 新規配管を行い各所へ供給」との記載がありますが、系統図および平面図には該当する中水配管の記載がありませんでした。中水配管は今回ないと考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	よい。
１０１	P-02 M-02	第 1 章一般事項　1.技能士 本工事の施工にあたっては、技能士を現場に常駐させるものとすると記載がありますが、技能士種類が指示されておりません。工程によっては、作業員の不足等により常駐できない可能性がりますが、どの職種について必要かご教示願います。	給排水、給湯、ガス、冷媒管の各配管工事にて必要。

質　疑　回　答　書（３５/３９）

令和　８　年１０月１５日

主管課：建築課

契約件名：起工第１１０号　二日市コミュニティーセンター建設工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	図面･仕様書等番号	質疑事項	回答内容
１０２	P-04	衛生設備の系統図について、 受水槽への水道引込管にエアチャンバーの記載がありませんが取り付けしないことで水道課の確認は取れているとの認識でよろしいでしょうか。ご教示お願いいたします。	施工前に上下水道工務課との協議が必要。
１０３	M-03,04	空調機器表（1）（2）において、空調機は R32 仕様、安全対策として室内機に漏えい検知器を内蔵、ﾘﾓｺﾝに警報器設置となっておりますが、遮断弁の記載がありません。遮断弁は室の大きさ及び換気または冷暖切替ユニット(機器表に記載なし)により不要と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	GHP かつ R32 移行前の機種のため、警報機や遮断弁は不要。注記が誤り。

質　疑　回　答　書（３６/３９）

令和　８　年１０月１５日

主管課：建築課

契約件名：起工第１１０号　二日市コミュニティーセンター建設工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	図面･仕様書等番号	質疑事項	回答内容
１０４	M-11	換気設備　機器表（1）において、 EF-1-4、EF-1-5 の参考型番が厨房用排気ファンとなっておりますが排水管が図示されておりません。放流先についてご教示願います。	最寄りのドレン管または排水立管への接続とする。 別紙（M-07）、（M-14）を参照のこと。
１０５	M-13	換気設備　制気口リスト 調理室用の制気口ですが、VHS と記載されておりますがフィルターが必要と思われます。フィルターユニットまたは制気口器具フィルター程度で良いかご教示お願いいたします。	不要。

質　疑　回　答　書（３７/３９）

令和　８　年１０月１５日

主管課：建築課

契約件名：起工第１１０号　二日市コミュニティーセンター建設工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	図面･仕様書等番号	質疑事項	回答内容
１０６	P-03	衛生器具表 幼児用便器の紙巻器が記載有りませんが不要でしょうか。必要でしたら参考型番をご教示お願いいたします。	必要。(参考型番：TOTO YH181)
１０７	P-03	衛生器具表 洗面器用手摺の型番は腰掛便器用手摺ですが、人工大理石カウンターと組合せ可能な手摺に見替えてお見積りしてよろしいでしょうか｡数量は洗面器１台に対し両側各１本設置と想定し、計８本としてよろしいでしょうか。	よい。(参考型番：TOTO T114CP5R)

質　疑　回　答　書（３８/３９）

令和　８　年１０月１５日

主管課：建築課

契約件名：起工第１１０号　二日市コミュニティーセンター建設工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	図面･仕様書等番号	質疑事項	回答内容
１０８	P-03	衛生機器表 WHE-1 小型電気温水器の参考型番にはリモコンはございません。リモコン不要と考えてよろしいでしょうか。 また、熱湯栓は不要でしょうか。	よい。
１０９	M-7.8 及び内訳書	図面内には、冷暖切替ユニットが配置されておりますが内訳書には数量が計上されていないようです。 付属品として見込むということでしょうか。	付属品として見込む。

質　疑　回　答　書（３９/３９）

令和　８　年１０月１５日

主管課：建築課

契約件名：起工第１１０号　二日市コミュニティーセンター建設工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	図面･仕様書等番号	質疑事項	回答内容
１１０	M-7.8	上記質疑での冷暖切替ユニットですが、各室内機に配置されています。※2 階こどもの居場所等 冷媒管が１系統の場合は、個別ユニットではなく 集合ユニット１台の設置で良いかと思われますが 理由をご教示願えますでしょうか。	GHP は個別ユニットのみのため。
１１１	M-7　M-9	空調設備平面図と自動制御設備平面図で調理室の空調室内機の数量が相違しております。どちらが正かご教示願えますでしょうか。	空調設備平面図が正。
１１２	M-14	換気設備１階平面図北側 X2-X6、Y5 のベンドキャップが数量表にて確認できないようです。ご教示願えますでしょうか。	ベントキャップではなくウェザーカバー（大研修室 11 カ所） ステンレス指定色焼付塗装、ＦＤ、電動シャッター付きの仕様で計上のこと。